רשימת ריהוט 2

אוניברסיטת חיפה
בניין רווחה ובריאות

1	מהדורה	●	לעיון	○	לאישור	○	למכרז	○	לביצוע	12.08.2018

שורץ בסנוסוף אדריכלים ובוני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners ltd
דרך יפו 145א' חיפה 3525114 טל 04-8371844 פקס 04-8378813
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 IL Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8378813
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אוניברסיטת חיפה
בניין רווחה והריאות

רשימת ריהוט

תאור	שולחן עבודה פינתי (דגם ימין או שמאל ע"פ תכנית) עבור שולחן באורך גדול מ-200 ס"מ יש להתקין תוספת רגל צינור מרכזית נוספת, לתיאום מול יצרן				09 R
כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	H75 160*210	**מיקום**	חדר ראש חוג **שמאל**





חתך **חזית**



תכנית

תיאור	שולחן: משטחים 28 מ"מ סיבית דחוסה מצופה פורמיקה 0.8 מ"מ (לפי בחירת אדריכל), צד פנימי מצופה פורמיקה טפ לבן, קנטים פיוסי 1.5 מ"מ, קושרת מסתור מלמין 17 מ"מ, צד השלוחה קושרת טלסקופית **מיקום קושרת מסתור צנינות לתיאום** רוחב שלוחה 50 ס"מ, רגליים 28 מ"מ מלמין יצוק, קנטים פיוסי 1.5 מ"מ, רגליות פילוס, קושרת מלמין 17 מ"מ. עבור שולחן באורך גדול מ-200 ס"מ יש להתקין תוספת רגל צינור מרכזית נוספת, לתיאום מול יצרן		
פרזול	כולל החיזוקים והתוספות הנתוצים לחיזוקו ויציבותו.	**ידיות**	
מגעול		**גמר**	גמר שלד מתכת-צבע אפוקסי בתנור בגוון RAL9010 לבן שלג או בגוון לבחירת אדריכל גמר חזיתות פורמיקה לבחירה
גלגלים		**הערות**	חיבור השולחן עם מחברים נסתרים. הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממתכת בלחי מתלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.
פתחי חיווט	כולל פתחי פלסטיק 050 למעבר כבלי תקשורת והשמל בשולחן ומכסי יציאה מפלסטיק.	**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל

הערות

* יש לספק הגנה על הפריט עד למסירתו הסופית.
* על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאום ולאשרם עם האדריכל.
* על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה.
* כל העבודות לפי מפרט טכני .

תאריך	30.04.2018	**קנ"מ**	1:50	
(1) מהדורה	לעיון ◯	למכרז ◯	לביצוע ◯	

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח.
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל סטיות
או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.

שוורץ בסנוסוף אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners ltd
דרך יפו 145א' חיפה 3525114 טל 04-8371844 מקס 04-8378813
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 IL Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8371313
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אונ' חיפה רווחה ובריאות

רשימת ריהוט

תאור	שולחן עבודה פינתי (דגם ימין או שמאל ע"פ תכנית) עבור שולחן באורך גדול מ-200 ס"מ יש להתקין תוספת רגל צינור מרכזית נוספת, לתיאום מול יצרן

09
R

כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	H75 160*210	**מיקום**	חדר ראש תוג

ימין





חתך **חזית**



תכנית

תיאור	שולחן: משטחים 28 מ"מ סיבית דחוסה מצופה פורמיקה 0.8 מ"מ (לפי בחירת אדריכל), צד פנימי מצופה פורמיקה מט לבן, קנטים פיויסי 1.5 מ"מ, קושרת מסתור מלמין 17 מ"מ, צד השלוחה קושרת מלסקופית **מיקום קושרת מסתור צניעות לתיאום** רוחב שלוחה 50 ס"מ, רגליים 28 מ"מ מלמין יצוק, קנטים פיויסי 1.5 מ"מ, רגליות פילוח, קושרת מלמין 17 מ"מ. עבור שולחן באורך גדול מ-200 ס"מ יש להתקין תוספת רגל צינור מרכזית נוספת, לתיאום מול יצרן

פרזול	כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.	**ידיות**	
מגעול		**גמר**	גמר שלד מתכת-צבע אפוקסי בתנור בגוון RAL9010 לבן שלג או בגוון לבחירת אדריכל גמר חזיתות פורמיקה לבחירה
גלגלים		**הערות**	חיבור השולחן עם מחברים נסתרים. הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממתכת בלתי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.
פתחי חיווט	כולל פתחי פלסטיק 050 למעבר כבלי תקשורת וחשמל בשולחן ומכסי יציאה מפלסטיק. ביצוע פתח במקום, לאחד התקנה בשטח	**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל

הערות	* יש לספק הגנה על הפריט עד למסירתו הסופית. * על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאום ולאשרם עם האדריכל. * על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה. * כל העבודות לפי מפרט טכני .

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח.
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל סטיות
או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.

תאריך	30.04.2018	**קנ"מ**	1:50
(1) מהדורה	לעיון ◯	למכרז ◯	לביצוע ◯

שרץ בסנוסוף אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners ltd
דרך יפו 145א חיפה 3525114 טל 04-8371844 פקס 04-8378813
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 IL. Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8378813
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אונ' חיפה רווחה ובריאות

רשימת ריהוט

תאור	שולחן עבודה פינתי (דגם ימין או שמאל ע"פ תכנית)					
כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	H75 155*180	**מיקום**	חדר מרצה	**שמאל**





חתך **חזית**



תכנית

תיאור	שולחן: משטחים 28 מ"מ מיבית דחוסה מצופה פורמיקה 0.8 מ"מ (לפי בחירת אדריכל), צד פנימי מצופה פורמיקה שם לבן, קנטים פיויסי 1.5 מ"מ, קושרת מסתור מלמין 17 מ"מ, צד השלוחה קושרת פלסקופית רוחב שלוחה 50 ס"מ, רגליים 28 מ"מ מלמין יצוק, קנטים פיויסי 1.5 מ"מ, רגליות פילוס, קושרת מלמין 17 מ"מ מיקום קושרת מסתור צניעות לתיאום

פרזול	כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.	**ידיות**	
מנעול		**גמר**	גמר שלד מתכת-צבע אפוקסי בתנור בגוון RAL9010 לבן שלג או בגוון לבחירת אדריכל גמר חזיתות פורמיקה לבחירה
גלגלים		**הערות**	חיבור השולחן עם מחברים נסתרים. הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממתכת בלתי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.
פתחי חיווט	כולל פתחי פלסטיק ø50 למעבר כבלי תקשורת וחשמל בשולחן ומכסי יציאה מפלסטיק. ביצוע פתח במקום, לאחר התקנה בשטח	**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל

הערות

* יש לספק הגנה על הפרים עד למסירתו הסופית.
* על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאום ולאשרם עם האדריכל.
* על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה.
* כל העבודות לפי מפרט מכני .

תאריך	30.04.2018	**קנ"מ**	1:50
(1) מהדורה	לעיון ◉	למכרז ○	לביצוע ○

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח.
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל סטיות
או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.

שוורץ בסנוסוף אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners ltd
דרך יפו 145א' חיפה 3525114 ת.ד 04-8371844 פקס 04-8378613
145a Derech Yafo St. Haifa 3525114 IL. Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8370313
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אוג' חיפה רווחה ובריאות

רשימת ריהוט

תאור	שולחן עבודה פינתי (דגם ימין או שמאל ע"פ תכנית)					10 R
כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	H75 155*180	**מיקום**	חדר מרצה	**ימין**





חתך **חזית**



תכנית

תיאור	שולחן: משטחים 28 מ"מ סיבית דחוסה מצופה פורמיקה 0.8 מ"מ (לפי בחירת אדריכל), צד פנימי מצופה פורמיקה טפ לבן, קנטים פיוסי 1.5 מ"מ, קושרת מסתור מלמין 17 מ"מ, צד השלוחה קושרת מלסקופית רוחב שלוחה 50 ס"מ, רגליים 28 מ"מ מלמין יצוק, קנטים פיוסי 1.5 מ"מ, רגליות פילוס, קושרת מלמין 17 מ"מ מיקום קושרת מסתור צניעות לתיאום		
פרזול	כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.	**ידיות**	
מגעול		**גמר**	גמר שלד מתכת–צבע אפוקסי בתנור בגוון RAL9010 לבן שלג או בגוון לבחירת אדריכל גמר חזיתות פורמיקה לבחירה
גלגלים		**הערות**	חיבור השולחן עם מחברים נסתרים. הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממתכת בלתי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.
פתחי חיווט	כולל פתחי פלסטיק 050 למעבר כבלי תקשורת וחשמל בשולחן ומכסי יציאה מפלסטיק. ביצוע פתח במקום, לאחר התקנה בשטח	**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל
הערות	* יש לספק הגנה על הפרים עד למסירתו הסופית. * על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאום ולאשרם עם האדריכל. * על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה. * כל העבודות לפי מפרט טכני .		

תאריך	30.04.2018	**קנ"מ**	1:50
(1) מהדורה	לעיון	למכרז	לביצוע

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל סטיות
או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.

שוורץ בסנוסוף אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners ltd
דרך יפו 145א' חיפה 3525114 טל 04-8371844 פקס 04-8378813
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 IL Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8378813
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אוג' חיפה רווחה ובריאות

רשימת ריהוט

תאור	שולחן עבודה פינתי (דגם ימין או שמאל ע"פ תכנית)				
כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	H75 155*155	**מיקום**	מזכירות (קומה 6,5,3)

11 R

שמאל





חתך **חזית**



תכנית

תיאור	שולחן: משטחים 28 מ"מ סיבית דחוסה מצופה פורמיקה 0.8 מ"מ (לפי בחירת אדריכל), צד פנימי מצופה פורמיקה 96 לבן, קנטים פיויסי 1.5 מ"מ, קושרת מסתור מלמין 17 מ"מ, צד השלוחה קושרת מלסקופית רוחב שלוחה 40 ס"מ, רגליים 28 מ"מ מלמין יצוק, קנטים פיויסי 1.5 מ"מ, רגליות פילוס, קושרת מלמין 17 מ"מ. מיקום קושרת מסתור צניעות לתיאום – במזכירות בלבד ע"פ תקן נגישות: כ-40 ס"מ עומק מצד מקבל השירות		
פרזול	כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.	**ידיות**	
מנעול		**גמר**	גמר שלד מתכת-צבע אפוקסי בתנור בגוון RAL9010 לבן שלג או בגוון לבחירת אדריכל גמר חזיתות פורמיקה לבחירה
גלגלים		**הערות**	חיבור השולחן עם מחברים נסתרים. הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממתכת בלתי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.
פתחי חיווט	כולל פתחי פלסטיק D50 למעבר כבלי תקשורת וחשמל בשולחן ומכסי יציאה מפלסטיק. ביצוע פתח במקום, לאחר התקנה בשטח	**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל

הערות

* ים לספק הגנה על הפרים עד למסירתו הסופית.
* על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאום ולאשרם עם האדריכל.
* על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה.
* כל העבודות לפי מפרט טכני .

תאריך	19.07.2018	**קנ"מ**	1:50
(1) מהדורה	לעיון	למכרז	לביצוע

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח.
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל סטיות
או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.

שוורץ בסנוסוף אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners Ltd
דרך יפו 145א' חיפה 3525114 טל 04-8371844 פקס 04-8378813
145a Derech Yeffo St. Haifa 3525114 IL. Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8378813
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אונ' חיפה . רווחה ובריאות

רשימת ריהוט

תאור	שולחן עבודה "ר" (דגם ימין או שמאל ע"פ תכנית)					11 R ימין
כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	H75 155*155	**מיקום**	מזכירות (קומה 6,5,3)	



חתך **חזית**



תכנית

תיאור	שולחן: משטחים 28 מ"מ סיבית דחוסה מצופה פורמיקה 0.8 מ"מ (לפי בחירת אדריכל), צד פנימי מצופה פורמיקה טפ לבן, קנטים פיויסי 1.5 מ"מ, קושרת מסתור מלמין 17 מ"מ, צד השלוחה קושרת טלסקופית רוחב שלוחה 40 ס"מ, רגליים 28 מ"מ מלמין יצוק, קנטים פיויסי 1.5 מ"מ, רגליות פילוס, קושרת מלמין 17 מ"מ. מיקום קושרת מסתור צניעות לתיאום – במזכירות בלבד ע"פ תקן נגישות: כ-40 ס"מ עומק מצד מקבל השירות		
פרזול	כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.	**ידיות**	
מנעול		**גמר**	גמר שלד מתכת-צבע אפוקסי בתנור בגוון RAL9010 לבן שלג או בגוון לבחירת אדריכל גמר חזיתות פורמיקה לבחירה
גלגלים		**הערות**	חיבור השולחן עם מחברים נסתרים. הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממתכת בלתי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.
פתחי חיווט	כולל פתחי פלסטיק D50 למעבר כבלי תקשורת וחשמל בשולחן ומכסי יציאה מפלסטיק. ביצוע פתח במקום, לאחר התקנה בשטח	**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל
הערות	* יש לספק הגנה על הפריט עד למסירתו הסופית. * על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאמם ולאשרם עם האדריכל. * על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה. * כל העבודות לפי מפרט טכני .		

תאריך	11.07.2018	**קנ"מ**	1:50
① מהדורה	● לעיון	○ למכרז	○ לביצוע

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח.
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות
או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.

שורץ בסנוסוף אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners ltd
דרך יפו 145 א' חיפה 3525114 טל 04-8371844 פקס 04-8378313
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 IL Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8378313
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אונ' חיפה רווחה ובריאות

רשימת ריהוט

תאור	שולחן מחשב ללא מתקן כונן מחשב קבוע מתקן לכונן מחשב על גלגלים				13 R
כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	H75 70*120	**מיקום**	קומות 5,4,3

חתך **חזית**



תכנית



תיאור	שולחן: משטחים 28 מ"מ סיבית דחוסה מצופה פורמיקה 0.8 מ"מ (לפי בחירת אדריכל), צד פנימי מצופה פורמיקה טפ לבן, קנטים פוליסי 1.5 מ"מ שלד: רגליים 28 מ"מ מלמין יצוק, קנטים פוליסי 1.5 מ"מ, רגליות פילוס.		
פרזול	כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.	**ידיות**	
מנעול		**גמר**	גמר שלד מתכת–צבע אפוקסי בתנור בגוון RAL9010 לבן שלג או בגוון לבחירת אדריכל גמר חזיתות פורמיקה לבחירה
גלגלים		**הערות**	חיבור השולחן עם מחברים נסתרים. הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממתכת בלתי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.
פתחי חיווט	כולל פתחי פלסטיק ø50 למעבר כבלי תקשורת וחשמל בשולחן ומכסי יציאה מפלסטיק. ביצוע פתח במקום, לאחר התקנה בשטח	**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל
הערות	* יש לספק הגנה על הפרים עד למסירתו הסופית. * על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאמם ולאשרם עם האדריכל. * על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה. * כל העבודות לפי מפרט מכני .		

תאריך	30.04.2018	**קנ"מ**	1:50		
(1) מהדורה	לעיון ◯	למכרז ◯	לביצוע ◯	המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח. על המבצע לבקר את כל המידות **ועל** כל פעולות או אי התאמה עליו להודיע **למתכנן**.	

שרץ בסנוסוף אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners ltd
דרך יפו 145א' חיפה 3525114 טל 04-8371844 מקס 04-8376313
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 IL. Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8376313
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אוני' חיפה רווחה ובריאות

רשימת ריהוט

תאור	שולחן מחשב ללא מתקן כונן מחשב קבוע				14 R
כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	105*60	**מיקום**	קומה 2 (חדרים 222, 221, 220) קומה 3 (306, 327)



חתך **חזית**



תכנית

תיאור	שולחן: משטחים 28 מ"מ סיבית דחוסה מצופה פורמיקה 0.8 מ"מ (לפי בחירת אדריכל), צד פנימי מצופה פורמיקה שפ לבן, קנטים פיויסי 1.5 מ"מ שלד: רגליים 28 מ"מ מלמין יצוק, קנטים פיויסי 1.5 מ"מ, רגליות פילוס.		
פרזול	כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.	**ידיות**	
מנעול		**גמר**	גמר שלד מתכת–צבע אפוקסי בתנור בגוון RAL9010 לבן שלג או בגוון לבחירת אדריכל גמר חזיתות פורמיקה לבחירה
גלגלים		**הערות**	חיבור השולחן עם מחברים נסתרים. הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממחכת בלתי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.
פתחי חיווט	כולל פתחי פלסטיק D50 למעבר כבלי תקשורת וחשמל בשולחן ומכסי יציאה מפלסטיק. ביצוע פתח במקום, לאחר התקנה בשטח	**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל
הערות	* יש לספק הגנה על הפריט עד למסירתו הסופית. * על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאום ולאשרם עם האדריכל. * על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה. * כל העבודות לפי מפרט מכני .		

תאריך	11.07.2018	**קנ"מ**	1:50
(1) מהדורה	לעיון	למכרז	לביצוע

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח.
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל סטיות
או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.

שוורץ בסנוסוף אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners ltd
דרך יפו 145א' חיפה 3525114 טל 04-8371844 פקס 04-8371313
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 IL. Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8371313
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אונ' חיפה רווחה ובריאות

רשימת ריהוט

תאור	שולחן מחשב ללא מתקן כונן מחשב קבוע					15 R
כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	H75 70*135	**מיקום**	חדרי סגל זוטר	

חתך **חזית**





תכנית

תיאור	שולחן: משטחים 28 מ"מ סיבית דחוסה מצופה פורמיקה 0.8 מ"מ (לפי בחירת אדריכל), צד פנימי מצופה פורמיקה שפ לבן, קנטים פיוסי 1.5 מ"מ שלד: רגליים 28 מ"מ מלמין יצוק, קנטים פיוסי 1.5 מ"מ, רגליות פילוס.		
פרזול	כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.	**ידיות**	
מנעול		**גמר**	גמר שלד מתכת-צבע אפוקסי בתנור בגוון RAL9010 לבן שלג או בגוון לבחירת אדריכל גמר חזיתות פורמיקה לבחירה
גלגלים		**הערות**	חיבור השולחן עם מחברים נסתרים. הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממתכת בלתי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.
פתחי חיווט	כולל פתחי פלסטיק D50 למעבר כבלי תקשורת וחשמל בשולחן ומכסי יציאה מפלסטיק. ביצוע פתח במקום, לאחר התקנה בשטח	**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל

הערות

* יש לספק הגנה על הפרים עד למסירתו הסופית.
* על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאום ולאשרם עם האדריכל.
* על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה.
* כל העבודות לפי מפרט טכני .

תאריך	30.04.2018	**קנ"מ**	1:50
(1) מהדורה	לעיון ◯	למכרז ◯	לביצוע ◯

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח.
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל סטיות
או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.

שוורץ בסנוסוף אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners ltd
דרך יפו 145א' חיפה 3525114 טל 04-8371844 מקס 04-837E313
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 IL Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-837U313
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אונ' חיפה רווחה ובריאות

רשימת ריהוט

תאור	שולחן "ה" כולל לוח חציצה לעמדת מחשב –מידות סופיות ע"פ מדידה בשטח באחריות הקבלן				
כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	H75 370*257	**מיקום**	קומה 2 חדר 211

15a
R

חתך **חזית**

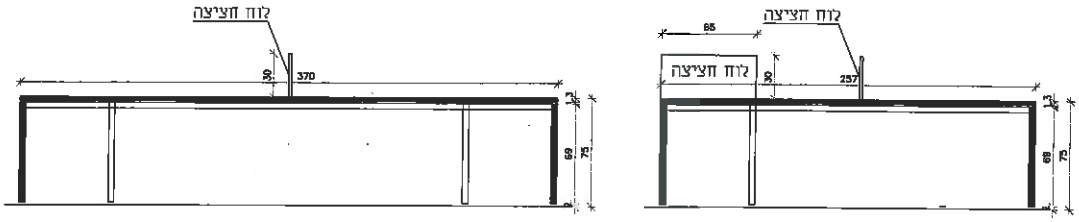

תכנית

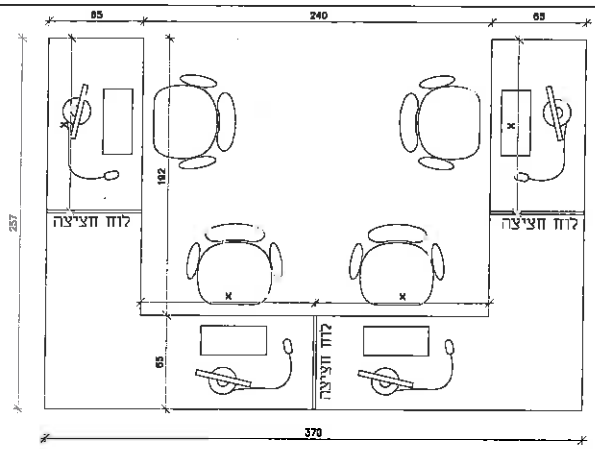

תיאור	שולחן: משטחים 28 מ"מ סיבית דחוסה מצופה פורמיקה 0.8 מ"מ (לפי בחירת אדריכל), צד פנימי מצופה פורמיקה שפ לבן, קנטים פיויסי 1.5 מ"מ –מידות סופיות ע"פ מדידה בשטח באחריות הקבלן שלד: דגליים 28 מ"מ מלמין יצוק, קנטים פיויסי 1.5 מ"מ, רגליות פילוס, לוח חציצה מלמין, גמר זהה לשולחן		
פרזול	כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.	**ידיות**	
מנעול		**גמר**	
גלגלים		**הערות**	חיבור עם מחברים נסתרים. הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממתכת בלתי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.
פתחי חיווט	כולל פתחי פלסטיק D50 למעבר כבלי תקשורת וחשמל בשולחן ומכסי יציאה מפלסטיק. ביצוע פתח במקום, לאחר התקנה בשטח	**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל

הערות

* יש לספק הגנה על הפרים עד למסירתו הסופית.
* על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאום ולאשרם עם האדריכל.
* על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה.
* כל העבודות לפי מפרט טכני .

תאריך	25.07.2018	**קנ"מ**	1:50
(1) מהדורה	לעיון ◯	למכרז ◯	לביצוע ◯

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח.
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל סטיות
או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.

שוורץ בסנוסוף אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners ltd
דרך יפו 145א' חיפה 3525114 טל 04-8371844 בקש 04-8378813
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 IL. Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8376313
www.arch-sb.com offices@arch-sb.com

אונ' חיפה רווחה ובריאות

רשימת ריהוט

16a R

תאור	שולחן מחשב סימולציות A –מידות סופיות ע"פ מדידה בשטח באחריות הקבלן דלפק מתקפל כולל לוחות חיזוק מידות, מרחקים וכמויות תומכים לתיאום ע"פ יצרן				
כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	60*245+60*300	**מיקום**	חדרי סימולציה (קומה 2,חדר #217)

תכנית העמדה

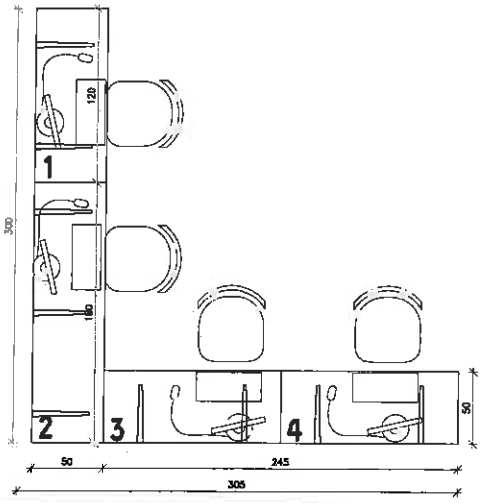



חתך

תכנית





חזית





תיאור	שולחן: משטחים 28 מ"מ סיבית דחוסה מצופה פורמיקה 0.8 מ"מ (לפי בחירת אדריכל), צד פנימי מצופה פורמיקה שפ לבן, קנטים פיויסי 1.5 מ"מ משטח עליון מתקפל, כולל לוח תמיכה חיצוני ע"ג קיר לחיזוק, גמר זהה לשולחן שלד: עיגון משטח לקיר בזוויות מחכת מתקפלות, גוון לבחירת אדריכל. כמויות, מידות ומרחקים לתיאום ע"פ הוראות יצרן יכולת נשיאת משקל 50 ק"ג –מידות סופיות ע"פ מדידה בשטח באחריות הקבלן

פרזול	כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.	**ידיות**	
מנעול		**גמר**	גמר שלד מתכת– צבע אפוקסי בתנור בגוון RAL9010 לבן שלג או בגוון לבחירת אדריכל גמר חזיתות פורמיקה לבחירה
גלגלים		**הערות**	חיבור השולחן עם מחברים נסתרים. הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממתכת בלתי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.
פתחי חיווט	כולל פתחי פלסטיק D50 למעבר כבלי תקשורת וחשמל בשולחן ומכסי יציאה מפלסטיק. ביצוע פתח במקום, לאחר התקנה בשטח	**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל

הערות

* יש לספק הגנה על הפרופ עד למסירתו הסופית.
* על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאום ולאשרם עם האדריכל.
* על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה.
* כל העבודות לפי מפרט טכני .

קנ"מ	1:50	**תאריך**	25.07.2018
לביצוע ○	למכרז ○	לעיון ●	(1) מהדורה

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח.
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל סטיות
או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.

שורץ בסנוסוף אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners ltd
דרך יפו 145א' חיפה 3525114 טל' 04-8371844 פקס 04-8376313
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 IL. Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8371313
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אונ' חיפה רווחה ובריאות

רשימת ריהוט

תאור	שולחן מחשב סימולציות C –מידות סופיות ע"פ מדידה בשטח באחריות הקבלן דלפק מתקפל, כולל לוחות חיזוק מידות, מרחקים וכמויות חומכים לתיאום ע"פ יצרן				16c R
כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	435*60	**מיקום**	חדרי סימולציה (קומה 2,חדר 216#)

חזית



חתך

תכנית



תיאור	שולחן: משטחים 28 מ"מ סיבית דחוסה מצופה פורמיקה 0.8 מ"מ (לפי בחירת אדריכל), צד פנימי מצופה פורמיקה טפ לבן, קנטים פייויסי 1.5 מ"מ משטח עליון מתקפל, כולל לוח תמיכה חיצוני ע"ג קיר לחיזוק, גמר זהה לשולחן שלד: עיגון משטח לקיר בזוויות מתכת מתקפלות, גוון לבחירת אדריכל. כמויות, מידות ומרחקים לתיאום ע"פ הוראות יצרן יכולת נשיאת משקל 50 ק"ג –מידות סופיות ע"פ מדידה בשטח באחריות הקבלן		
פרזול	כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.	**ידיות**	
מנעול		**גמר**	גמר שלד מתכת–צבע אפוקסי בתנור בגוון RAL9010 לבן שלג או בגוון לבחירת אדריכל גמר חזיתות פורמיקה לבחירה
גלגלים		**הערות**	חיבור השולחן עם מחברים נסתרים. הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממתכת בלתי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.
פתחי חיווט	כולל פתחי פלסטיק 050 למעבר כבלי תקשורת וחשמל בשולחן ומכסי יציאה מפלסטיק. ביצוע פתח במקום, לאחר התקנה בשטח	**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל

הערות

* יש לספק הגנה על הפרט עד למסירתו הסופית.
* על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאמם ולאשרם עם האדריכל.
* על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה.
* כל העבודות לפי מפרט מכני .

תאריך	25.07.2018	**קנ"מ**	1:50
(1) מהדורה	לעיון	למכרז	לביצוע

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח.
על המבצע לבקר את כל המידות **ועל** כל **פעות**
או אי התאמה עליו להודיע **למתכנן**.

שרץ בסנסופף אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners ltd
דרך יפו 145א' חיפה 3525114 טל 04-8371844 מקס 04-8378813
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 IL. Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8378813
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אוע' חיפה רווחה ובריאות

רשימת ריהוט

תאור	שולחן מחשב סימולציות D -מידות סופיות ע"פ מדידה בשטח באחריות הקבלן דלפק מתקפל, כולל לוחות חיזוק מידות, מרחקים וכמויות תומכים לתיאום ע"פ יצרן				16d R
כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	60*450	**מיקום**	חדרי סימולציה (קומה 2,חדר #214)

חזית



חתך



תכנית



תיאור	שולחן: משטחים 28 מ"מ סיבית דחוסה מצופה פורמיקה 0.8 מ"מ (לפי בחירת אדריכל), צד פנימי מצופה פורמיקה טפ לבן, קנטים פיויסי 1.5 מ"מ משטח עליון מתקפל, כולל לוח תמיכה חיצוני ע"ג קיר לחיזוק, גמר זהה לשולחן שלד: עיגון משטח לקיר בזוויות מתכת מתקפלות, גוון לבחירת אדריכל. כמויות, מידות ומרחקים לתיאום ע"פ הוראות יצרן יכולת נשיאת משקל 50 ק"ג -מידות סופיות ע"פ מדידה בשטח באחריות הקבלן		
פרזול	כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.	**ידיות**	
מנעול		**גמר**	גמר שלד מתכת-צבע אפוקסי בתנור בגוון RAL9010 לבן שלג או בגוון לבחירת אדריכל גמר חזיתות פורמיקה לבחירה
גלגלים		**הערות**	חיבור השולחן עם מחברים נסתרים. הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממתכת בלתי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.
פתחי חיווט	כולל פתחי פלסטיק D50 למעבר כבלי תקשורת וחשמל בשולחן ומכסי יציאה מפלסטיק. ביצוע פתח במקום, לאחר התקנה בשטח	**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל
הערות	* יש לספק הגנה על הפריט עד למסירתו הסופית. * על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאמם ולאשרם עם האדריכל. * על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה. * כל העבודות לפי מפרט טכני .		

תאריך	25.07.2018	**קנ"מ**	1:50
① מהדורה	● לעיון	○ למכרז	○ לביצוע

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח.
על המבצע לבקר את כל המידות **ועל** כל טעות
או אי התאמה עליו להודיע **למתכנן**.

שורץ בסנוסוף אדריכלים ובוני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners Ltd
דרך יפו 145א' חיפה 3525114 טל 04-8371844 פקס 04-8376613
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 IL Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8376613
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אונ' חיפה רווחה ובריאות

רשימת ריהוט

תאור	שולחן מחשב מעבדה –מידות סופיות ע"פ מדידה בשטח באחריות הקבלן עבור שולחן באורך גדול מ–200 ס"מ יש להתקין תוספת רגל צינור מרכזית נוספת, לתיאום מול יצרן				16e R
כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	H75 70*430	**מיקום**	מעבדה (קומה 2,חדר #212)



חזית



תכנית

תיאור	שולחן: משטחים 28 מ"מ סיבית דחוסה מצופה פורמיקה 0.8 מ"מ (לפי בחירת אדריכל), צד פנימי מצופה פורמיקה טפ לבן, קנטים פיויסי 1.5 מ"מ –מידות סופיות ע"פ מדידה בשטח באחריות הקבלן שלד: רגליים 28 מ"מ מלמין יצוק, קנטים פיויסי 1.5 מ"מ, רגליות פילוס.		
פרזול	כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.	**ידיות**	
מנעול		**גמר**	גמר שלד מתכת–צבע אפוקסי בתנור בגוון RAL9010 לבן שלג או בגוון לבחירת אדריכל גמר חזיתות פורמיקה לבחירה
גלגלים		**הערות**	חיבור השולחן עם מחברים נסתרים. הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממתכת בלתי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.
פתחי חיווט	כולל פתחי פלסטיק D50 למעבר כבלי תקשורת וחשמל בשולחן ומכסי יציאה מפלסטיק. ביצוע פתח במקום, לאחר התקנה בשטח	**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל
הערות	* יש לספק הגנה על הפריט עד למסירתו הסופית. * על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאמם ולאשרם עם האדריכל. * על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה. * כל העבודות לפי מפרט טכני .		

תאריך	30.04.2018	**קנ"מ**	1:50
① מהדורה	● לעיון	○ למכרז	○ לביצוע

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות
או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.

שורץ בסנוסוף אדריכלים ומתכנן ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners Ltd
דרך יפו 145 אל חיפה 3525114 טל 04-8371844 פקס 04-8371313
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 IL. Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8371313
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אונ' חיפה רווחה ובריאות

רשימת ריהוט

תאור	שולחן מתשב F – מידות סופיות ע"פ מדידה בשטח באחריות הקבלן				16f R
כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	H75 70*370	**מיקום**	בר"ן סגל 528#, סמינר 2 234#

חזית



תכנית



תיאור	שולחן: משטחים 28 מ"מ סיבית דחוסה מצופה פורמיקה 0.8 מ"מ (לפי בחירת אדריכל), צד פנימי מצופה פורמיקה טפ לבן, קנטים פיויסי 1.5 מ"מ – מידות סופיות ע"פ מדידה בשטח באחריות הקבלן שלד: רגליים 28 מ"מ מלמין יצוק, קנטים פיויסי 1.5 מ"מ, רגליות פילוס.		
פרזול	כולל החיזוקים והתוספות הנתוצים לחיזוקו ויציבותו.	**ידיות**	
מנעול		**גמר**	גמר שלד מתכת – צבע אפוקסי בחנור בגוון RAL9010 לבן שלג או בגוון לבחירת אדריכל גמר חזיתות פורמיקה לבחירה
גלגלים		**הערות**	חיבור השולחן עם מחברים נסתרים. הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממתכת בלתי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.
פתחי חיווט	כולל פתחי פלסטיק ø50 למעבר כבלי תקשורת וחשמל בשולחן ומכסי יציאה מפלסטיק. ביצוע פתח במקום, לאחר התקנה בשטח	**אישור**	על הקבלן להבין תכניות לאישור האדריכל
הערות	* יש לספק הגנה על הפרים עד למסירתו הסופית. * על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאמם ולאשרם עם האדריכל. * על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה. * כל העבודות לפי מפרט מכני .		

קנ"מ	1:50	**תאריך**	30.04.2018		
לביצוע ○	למכרז ○	לעיון ●	מהדורה (1)	המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח. על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל סטיות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.	

שוורץ בסנוסוף אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners ltd
דרך יפו 145א' חיפה 3525114 טל 04-8371844 בקש 04-8378813
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 IL. Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8378813
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אוע' חיפה רווחה ובריאות

רשימת ריהוט

תאור	שולחן מחשב G –מידות סופיות ע"פ מדידה בשטח באחריות הקבלן עם מתקן תלוי עבור כונן עשוי מתכת עם תעלה לחיזוק נסתר של כבלים				16g R
כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	H75, 180*130	**מיקום**	קומה 3 – אסתריום מתחת מדרגות

חזית



תכנית



תיאור	שולחן: משטחים 28 מ"מ סיבית דחוסה מצופה פורמיקה 0.8 מ"מ (לפי בחירת אדריכל), צד פנימי מצופה פורמיקה טפ לבן, קנטים פיויסי 1.5 מ"מ –מידות סופיות ע"פ מדידה בשטח באחריות הקבלן שלד: רגלי מתכת צינור ריבועיות ומסגרת קושרת היקפית עליונה. גוון ראל לבחירת, כולל מתקנים תלויים עבור כונן מחשב כולל מתקן תלוי עבור כונן עשוי מתכת, גמר זהה לשלד, כולל תעלה לחיזוק נסתר של כבלים		
פרזול	כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.	**ידיות**	
מנעול		**גמר**	גמר שלד מתכת–צבע אפוקסי בתנור בגוון RAL9010 לבן שלג או בגוון לבחירת אדריכל גמר חזיתות פורמיקה לבחירה
גלגלים		**הערות**	חיבור השולחן עם מחברים נסתרים. הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממתכת בלתי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.
פתחי חיווט	כולל פתחי פלסטיק D50 למעבר כבלי תקשורת וחשמל בשולחן ומכסי יציאה מפלסטיק. ביצוע פתח במקום, לאחר התקנה בשטח	**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל

הערות

* יש לספק הגנה על הפרים עד למסירתו הסופית.
* על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאמם ולאשרם עם האדריכל.
* על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה.
* כל העבודות לפי מפרט טכני .

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח.
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל סטיות
או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.

תאריך	09.08.2018	**קנ"מ**	1:50
(1) מהדורה	לעיון ◯	למכרז ◯	לביצוע ◯

שוורץ בסנוסוף אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners ltd
דרך יפו 145א' חיפה 35251114 טל 04-8371844 פקס 04-8378813
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 IL. Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8378813
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אוע' חיפה רווחה ובריאות

רשימת ריהוט

תאור	שולחן מחשב H –מידות סופיות ע"פ מדידה בשטח באחריות הקבלן				16h R
כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	H75 70*290	**מיקום**	קומה 5 – בר"ן סגל זופר #528

חזית

תכנית



תיאור	שולחן: משטחים 28 מ"מ סיבית דחוסה מצופה פורמיקה 0.8 מ"מ (לפי בחירת אדריכל), צד פנימי מצופה פורמיקה מט לבן, קנטים פיויסי 1.5 מ"מ –מידות סופיות ע"פ מדידה בשטח באחריות הקבלן שלד: רגליים 28 מ"מ מלמין יצוק, קנטים פיויסי 1.5 מ"מ, רגליות פילוס.		
פרזול	כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.	**ידיות**	
מנעול		**גמר**	גמר שלד מתכת–צבע אפוקסי בתנור בגוון RAL9010 לבן שלג או בגוון לבחירת אדריכל גמר חזיתות פורמיקה לבחירה
גלגלים		**הערות**	חיבור השולחן עם מחברים נסתרים. הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממתכת בלתי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.
פתחי חירוס	כולל פתחי פלסטיק 050 למעבר כבלי תקשורת וחשמל בשולחן ומכסי יציאה מפלסטיק. ביצוע פתח במקום, לאחר התקנה בשטח	**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל

הערות

* יש לספק הגנה על הפרים עד למסירתו הסופית.
* על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאמם ולאשרם עם האדריכל.
* על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה.
* כל העבודות לפי מפרט מכני .

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח.
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל סטיות
או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.

תאריך	30.04.2018	**קנ"מ**	1:50
(1) מהדורה	לעיון	למכרז	לביצוע

אונ' חיפה רווחה ובריאות

שוורץ בסנוסוף אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners ltd
דרך יפו 145א' חיפה 3525114 טל' 04-8371844 מקס' 04-8378613
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 tl. Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8378613
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

רשימת ריהוט

תאור	שולחן מחשב 1 –מידות סופיות ע"פ מדידה בשטח באחריות הקבלן עם מתקן תלוי עבור כונן עשוי מתכת עם תעלה לחיווט נסתר של כבלים				16i R
כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	H75 140*405	**מיקום**	קומה 6 – ע"ג גג סמינר

חזית



תכנית

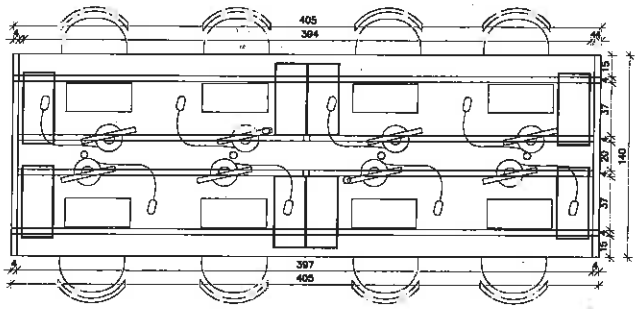

תיאור	שולחן: משטחים 28 מ"מ סיבית דחוסה מצופה פורמיקה 0.8 מ"מ (לפי בחירת אדריכל), צד פנימי מצופה פורמיקה שפ לבן, קנטים פיוסי 1.5 מ"מ –מידות סופיות ע"פ מדידה בשטח באחריות הקבלן שלד: רגלי מתכת צינור ריבועיות ומסגרת קושרת היקפית עליונה גוון RAL לבחירה, כולל מתקנים תלויים עבור כונן מחשב כולל מתקן תלוי עבור כונן עשוי מתכת, גמר זהה לשלד, כולל תעלה לחיווט נסתר של כבלים		
פרזול	כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.	**ידיות**	
מנעול		**גמר**	גמר שלד מתכת–צבע אפוקסי בתנור בגוון RAL9010 לבן שלג או בגוון לבחירת אדריכל
גלגלים		**הערות**	חיבור השולחן עם מחברים נסתרים. הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממתכת בלתי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.
פתחי חיווט	כולל פתחי פלסטיק D50 למעבר כבלי תקשורת וחשמל בשולחן ומכסי יציאה מפלסטיק. ביצוע פתח במקום, לאחר התקנה בשטח	**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל

הערות

* ים לספק הגנה על הפריט עד למסירתו הסופית.
* על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאום ולאשרם עם האדריכל.
* על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה.
* כל העבודות לפי מפרט טכני .

תאריך	09.08.2018	**קנ"מ**	1:50
(1) מהדורה	לעיון ◯	למכרז ◯	לביצוע ◯

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח.
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל סטיות
או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.

שוורץ בסנוסוף אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners ltd
דרך יפו 145א' חיפה 3525114 טל 04-8371844 מקס 04-8376813
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 IL Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8376813
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אונ' חיפה רווחה ובריאות

רשימת ריהוט

תאור	שולחן ישיבות עגול				17 R
כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	D=80	**מיקום**	חדרי ראש חוג (6,5,4,3,2)

חזית

תכנית

תיאור	שולחן ישיבות עגול, משטח פלטה עליונה קוטר 80 ס"מ MDF 28 מ"מ בחיפוי פורמיקה לבחירת אדריכל, קאנט PVC שלד רגלי מחכת צינור "פיצה" מרכזית, עשוי מחכת צבועה בגוון ראל לבחירת אדריכל		
פרזול	כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.	**ידיות**	
מנעול		**גמר**	גמר פלטה עליונה ושלד לבחירת אדריכל
גלגלים		**הערות**	הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממחכת בלחי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.
פתחי חיווט		**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל

הערות

* יש לספק הגנה על הפריט עד למסירתו הסופית.
* על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאום ולאשרם עם האדריכל.
* על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה.
* כל העבודות לפי מפרט טכני .

תאריך	25.07.2018	**קנ"מ**	1:50
(1) מהדורה	לעיון	למכרז	לביצוע

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח.
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל סטיות
או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.

שרץ בסנוסוף אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners Ltd
דרך יפו 145א' חיפה 3525114 טל 04-8371844 פקס 04-8376813
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 IL. Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8376813
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אונ' חיפה רווחה ובריאות

רשימת ריהוט

תאור	שולחן קפיטריה עגול לשימוש פנים+חוץ				18 R
כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	D=80	**מיקום**	קומה 5 – קפיטריה 533#, מרפסת חוץ

חזית

תכנית

תיאור	שולחן קפיטריה עגול, לשימוש פנים וחוץ, משטח עליון פלטת HPL 12 מ"מ עגול קוטר 80 ס"מ גוון לבחירת אדריכל רגל מרכזית מתכת מגולוונת וצבועה, בסיס שטוח, גוון ראל לבחירת אדריכל		
פרזול	כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.	**ידיות**	
מנעול		**גמר**	גמר פלטה עליונה ושלד לבחירת אדריכל
גלגלים		**הערות**	שולחן לשימוש חוץ הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממתכת בלתי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.
פתחי חיווט		**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל

הערות

* יש לספק הגנה על הפרט עד למסירתו הסופית.
* על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאמם ולאשרם עם האדריכל.
* על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה.
* כל העבודות לפי מפרט מכני .

תאריך	11.07.2018	**קנ"מ**	1:50
(1) מהדורה	לעיון ◯	למכרז ◯	לביצוע ◯

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח.
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל סטיות
או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.

שרץ בסנוסוף אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners ltd
דרך יפו 145א' חיפה 3525114 טל 04-8371844 מקס 04-8378813
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 IL. Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8371313
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אוג' חיפה רווחה ובריאות

רשימת ריהוט

תאור	שולחן חדר ישיבות A מורכב מארבעה חלקים זהים מחוברים יחד				19 R
כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	H75 160*400	**מיקום**	קומה 2 – סמינרים 235#, 234#

חזית



תכנית

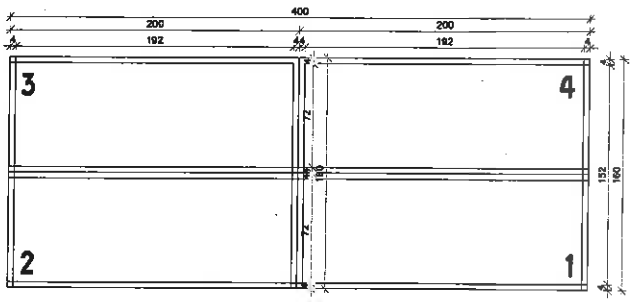

תיאור	שולחן: משטחים 28 מ"מ סיבית דחוסה מצופה פורמיקה 0.8 מ"מ (לפי בחירת אדריכל), צד פנימי מצופה פורמיקה טפ לבן, קנטים פיניסי 1.5 מ"מ שלד: רגלי מתכת צינור ריבועיות ומסגרת קושרת היקפית עליונה גוון ראל לבחירת.		
פרזול	כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.	**ידיות**	
מנעול		**גמר**	גמר שלד מתכת- צבע אפוקסי בתנור בגוון RAL9010 לבן שלג או בגוון לבחירת אדריכל
גלגלים		**הערות**	חיבור השולחן עם מחברים נסתרים. הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממתכת בלתי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.
פתחי חיווט		**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל

הערות

* יש לספק הגנה על הפריט עד למסירתו הסופית.
* על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאם ולאשרם עם האדריכל.
* על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה.
* כל העבודות לפי מפרט מכני .

קנ"מ	1:50	**תאריך**	30.04.2018
(1) מהדורה	○ לעיון	○ למכרז	○ לביצוע

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח.
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל סטיות
או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.

שוורץ בסנוסוף אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners ltd
דרך יפו 145א' חיפה 3525114 טל 04-8371844 מקס 04-8378813
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 IL. Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8378813
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אונ' חיפה רווחה ובריאות

רשימת ריהוט

תאור	שולחן חדר ישיבות B מורכב מארבעה חלקים זהים מחוברים יחד				20 R
כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	H75 160*360	**מיקום**	קומה 4 – 441#, 442#, קומה 5 סמינר

חזית



תכנית

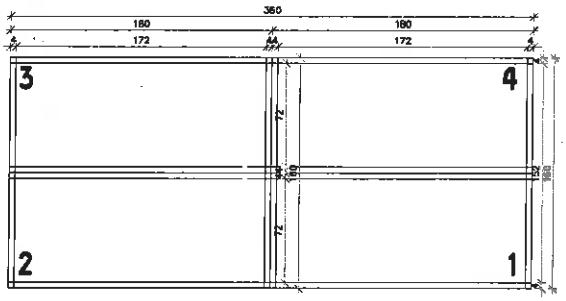

תיאור	שולחן: משטחים 28 מ"מ סיבית דחוסה מצופה פורמיקה 0.8 מ"מ (לפי בחירת אדריכל), צד פנימי מצופה פורמיקה טפ לבן, קנטים פיויסי 1.5 מ"מ שלד: רגלי מתכת צינור ריבועיות ומסגרת קושרת היקפית עליונה גוון ראל לבחירת.

פרזול	כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.	**ידיות**	
מנעול		**גמר**	גמר שלד מתכת-צבע אפוקסי בתנור בגוון RAL9010 לבן שלג או בגוון לבחירת אדריכל
גלגלים		**הערות**	חיבור השולחן עם מחברים נסתרים. הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממתכת בלחי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.
פתחי חיווט		**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל

הערות

* יש לספק הגנה על הפרט עד למסירתו הסופית.
* על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאמם ולאשרם עם האדריכל.
* על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה.
* כל העבודות לפי מפרט מכני .

תאריך	30.04.2018	**קנ"מ**	1:50
(1) מהדורה	לעיון	למכרז	לביצוע

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח.
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל סטיות
או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.

שוורץ בסנוסוף אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners ltd
דרך יפו 145א' חיפה 3525114 טל' 04-8371844 פקס 04-8378813
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 IL. Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8378813
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אוע' חיפה רווחה ובריאות

רשימת ריהוט

תאור	שולחן חדר ישיבות C מורכב משני חלקים זהים מחוברים יחד				21 R
כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	H75 200*200	**מיקום**	קומה 1 – ממ"ד

חזית



תכנית



תיאור	שולחן: משטחים 28 מ"מ סיבית דחוסה מצופה פורמיקה 0.8 מ"מ (לפי בחירת אדריכל), צד פנימי מצופה פורמיקה מט לבן, קנטים פיוניס 1.5 מ"מ שלד: רגלי מתכת צינור ריבועיות ומסגרת קושרת היקפית עליונה גוון ראל לבחירה.

פרזול	כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.	**ידיות**	
מנעול		**גמר**	גמר שלד מתכת–צבע אפוקסי בתנור בגוון RAL9010 לבן שלג או בגוון לבחירת אדריכל
גלגלים		**הערות**	תיבור השולחן עם מחברים נסתרים. הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממתכת בלחי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.
פתחי חיווט		**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל

הערות

* יש לספק הגנה על הפרים עד למסירתו הסופית.
* על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאום ולאשרם עם האדריכל.
* על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה.
* כל העבודות לפי מפרט טכני .

תאריך	30.04.2018	**קנ"מ**	1:50
(1) מהדורה	לעיון ◉	למכרז ○	לביצוע ○

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח.
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל סטיות
או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.

שוורץ בסנוסוף אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners Ltd
דרך יפו 145א' חיפה 3525114 טל' 04-8371844 מקס 04-8376813
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 IL Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8370313
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אונ' חיפה רווחה ובריאות

רשימת ריהוט

תאור	שולחן חדר ישיבות D מורכב משני חלקים זהים מחוברים יחד				22 R
כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	H75 100*270	**מיקום**	ממ"קים #236,#328,#443,#535

חזית



תכנית



תיאור	שולחן: משטחים 28 מ"מ סיבית דחוסה מצופה פורמיקה 0.8 מ"מ (לפי בחירת אדריכל), צד פנימי מצופה פורמיקה טפ לבן, קנטים פיוניסי 1.5 מ"מ שלד: רגלי מתכת צינור ריבועיות ומסגרת קושרת היקפית עליונה גוון ראל לבחירה.		
פרזול	כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.	**ידיות**	
מנעול		**גמר**	גמר שלד מתכת-צבע אפוקסי בתנור בגוון RAL9010 לבן שלג או בגוון לבחירת אדריכל
גלגלים		**הערות**	חיבור השולחן עם מחברים נסתרים. הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממתכת בלתי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.
פתחי חיווט		**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל
הערות	* יש לספק הגנה על הפריט עד למסירתו הסופית. * על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאם ולאשרם עם האדריכל. * על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה. * כל העבודות לפי מפרט מכני .		

תאריך	30.04.2018	**קנ"מ**	1:50
(1) מהדורה	לעיון	למכרז	לביצוע

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח.
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות
או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.

שורץ בסנוסוף אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners ltd
דרך יפו 145א' חיפה 3525114 טל 04-8371844 פקס 04-8378813
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 IL. Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8378813
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אוע' חיפה רווחה ובריאות

רשימת ריהוט

תאור	שולחן חדר ישיבות E מרכב משני חלקים זהים מחוברים יחד				23 R
כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	H75 260*260	**מיקום**	קומה 6 – סמינר

חזית



תכנית

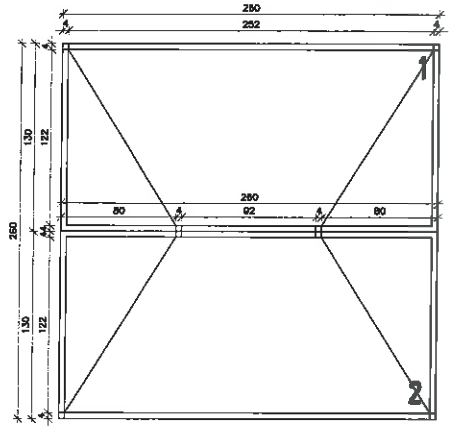

תיאור	שולחן: משטחים 28 מ"מ סיבית דחוסה מצופה פורמיקה 0.8 מ"מ (לפי בחירת אדריכל), צד פנימי מצופה פורמיקה מט לבן, קנטים פיוסי 1.5 מ"מ שלד: רגלי מתכת צינור ריבועיות ומסגרת קושרת היקפית עליונה גוון ראל לבחירה. חיזוקים אלכסוניים ע"פ צורך		
פרזול	כולל התיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.	**ידיות**	
מנעול		**גמר**	גמר שלד מתכת–צבע אפוקסי בתנור בגוון RAL9010 לבן שלג או בגוון לבחירת אדריכל
גלגלים		**הערות**	חיבור השולחן עם מחברים נסתרים. הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממתכת בלתי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוקו ויציבותו.
פתחי חיווט		**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל

הערות

* יש לספק הגנה על הפרים עד למסירתו הסופית.
* על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאם ולאשרם עם האדריכל.
* על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה.
* כל העבודות לפי מפרט טכני .

קנ"מ	1:50	**תאריך**	08.07.2018		
לביצוע ◯	למכרז ◯	לעיון ●	מהדורה (1)	המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח. על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל סטיות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.	

שרץ בסנוסוף אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners ltd
דרך יפו 145א' חיפה 3525114 טל 04-8371844 פקס 04-8378813
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 IL. Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8378813
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אוע' חיפה רווחה ובריאות

רשימת ריהוט

תאור	ארונית גבוהה, חלק תחתון סגור, נישה פתוחה אמצעית, חלק עליון פתוח עם מדפים פנימיים				24a R
כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	211H*45*86	**מיקום**	משרדים

חתך



חזית



תכנית



תיאור	ארונות: גוף הארונות מלמין 17 מ"מ, גב מזונית 5 מ"מ, מדפים 28 מ"מ, קסקט 28 מ"מ, חזיתות קסקטים פורמיקה דו"צ לבחירה נעילות, רגלי פילוס. קנטים פיוסי 1.5 מ"מ, חיבורי ארון מחברים נסתרים. ידיות דומיסיל או שו"ע,96 מ"מ ניקל מט לבחירה		
פרזול	כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוק ויציבות. כל הפרזול, מסילות וצירים של בלום או שו"ע.	**ידיות**	ידיות דומיסיל או שו"ע,96 מ"מ ניקל מט לבחירה
מנעול	מנגנון נעילה תוצרת EVERYAAD או שו"ע	**גמר**	גמר חזיתות פורמיקה לבחירה
גלגלים		**הערות**	חיבורי ארון מחברים נסתרים. הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממתכת בלתי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוק ויציבות.
פתחי חיווט		**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל

הערות

* יש לספק הגנה על הפרט עד למסירתו הסופית.
* על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאם ולאשרם עם האדריכל.
* על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה.
* כל העבודות לפי מפרט מכני .

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח.
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל סטיות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.

תאריך	08.07.2018	**קנ"מ**	1:50
(1) מהדורה	◯ לעיון	◯ למכרז	◯ לביצוע

שוורץ בסנוסוף אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners ltd
דרך יפו 145א' חיפה 3525114 טל' 04-8371844 בקש 04-8378313
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 IL. Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8378813
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אוע' חיפה רווחה ובריאות

תאור	ארונית גבוהה, חלק תחתון סגור, נישה פתוחה אמצעית, חלק עליון סגור עם מדפים פנימיים
כמות	ע"פ דף ריכוז
מידות	211H*45*86
מיקום	משרדים

24b R

חתך



חזית





תכנית

תיאור	ארונות: גוף הארונות מלמין 17 מ"מ, גב מזונית 5 מ"מ, מדפים 28 מ"מ, קסקט 28 מ"מ, חזיתות קסקטים פורמיקה דו"צ לבחירה נעילות, רגלי פילוס. קנטים פיוסי 1.5 מ"מ, חיבורי ארון מחברים נסתרים. ידיות דומיסיל או שו"ע,96 מ"מ ניקל מט לבחירה		
פרזול	כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוק ויציבות. כל הפרזול, מסילות וצירים של בלום או שו"ע.	**ידיות**	ידיות דומיסיל או שו"ע,96 מ"מ ניקל מט לבחירה
מנעול	מנגנון נעילה תוצרת EVERYAAD או שו"ע	**גמר**	גמר חזיתות פורמיקה לבחירה
גלגלים		**הערות**	חיבורי ארון מחברים נסתרים. הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממתכת בלתי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוק ויציבות.
פתחי חיווט		**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל

הערות

* יש לספק הגנה על הפריט עד למסירתו הסופית.
* על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאום ולאשרם עם האדריכל.
* על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה.
* כל העבודות לפי מפרט מכני .

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח.
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל סטיות
או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.

תאריך	08.07.2018	**קנ"מ**	1:50
(1) מהדורה	לעיון	למכרז	לביצוע

שוורץ בסנוסוף אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners ltd
דרך יפו 145א חיפה 3525114 טל 04-8371844 פקס 04-8378813
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 IL. Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8378813
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אוג' חיפה רווחה ובריאות

רשימת ריהוט

תאור	ארונית סגורה נמוכה				26 R
כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	82H*80*45	**מיקום**	משרדים

חתך



חזית



תכנית



תיאור	ארונות: גוף הארונות מלמין 17 מ"מ, גב מזונית 5 מ"מ, מדפים 28 מ"מ, קסקט 28 מ"מ, חזיתות קסקטים פורמיקה דו"צ לבחירה נגילות, רגלי פילוס. קנטים פויסי 1.5 מ"מ, חיבורי ארון מחברים נסתרים. ידיות דומיסיל או שו"ע,96 מ"מ ניקל מט לבחירה		
פרזול	כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוק ויציבות. כל הפרזול, מסילות וצירים של בלום או שו"ע.	**ידיות**	ידיות דומיסיל או שו"ע,96 מ"מ ניקל מט לבחירה
מנעול	מנגנון נעילה תוצרת EVERYAAD או שו"ע	**גמר**	גמר חזיתות פורמיקה לבחירה
גלגלים		**הערות**	חיבורי ארון מחברים נסתרים. הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממתכת בלתי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוק ויציבות.
פתחי חיווט		**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל

הערות

* יש לספק הגנה על הפרים עד למסירתו הסופית.
* על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאום ולאשרם עם האדריכל.
* על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה.
* כל העבודות לפי מפרט טכני .

תאריך	30.04.2018	**קנ"מ**	1:50
(1) מהדורה	לעיון ◯	למכרז ◯	לביצוע ◯

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח.
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל סטיות
או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.

שוורץ בסנוסופף אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners ltd
דרך יפו 145 חיפה 35251141 טל 04-8371844 מקס 04-8376313
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 IL. Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8376313
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אונ' חיפה רווחה ובריאות

רשימת ריהוט

תאור	ארון כיור (חדר סגל)				31 R
כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	40*90	**מיקום**	חדר סגל קומה 1

חתך



חזית





תכנית

תיאור	ארונות: גוף הארונות סנדוויץ 17 מ"מ, גב דיקט 5 מ"מ, מדפים 28 מ"מ, חזיתות פורמיקה דו"צ לבחירה. סוקל לתיאום נעילות, רגלי פילוס קנמים פויסי 1.5 מ"מ, חיבורי ארון מחברים נסתרים. כולל משטח שיש עליון קיסר או שו"ע, דגם לבחירת אדריכל, עובי 2 ס"מ כולל כיור יצוק כיור לבחירה ע"פ מידות ארון עומק 40 ס"מ		
פרזול	כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוק ויציבות. כל הפרזול, מסילות וצירים של בלום או שו"ע.	**ידיות**	ידיות דומיסיל או שו"ע,96 מ"מ ניקל מט לבחירה
מנעול		**גמר**	גמר חזיתות פורמיקה לבחירה דגם משטח שיש לבחירת אדריכל
גלגלים		**הערות**	חיבורי ארון מחברים נסתרים. הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממתכת בלתי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוק ויציבות.
פתחי חיווט		**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל

הערות

* יש לספק הגנה על הפריט עד למסירתו הסופית.
* על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאום ולאשרם עם האדריכל.
* על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה.
* כל העבודות לפי מפרט טכני .

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח.
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל סטיות
או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.

תאריך	25.07.2018	**קנ"מ**	1:50
(1) מהדורה	לעיון	למכרז	לביצוע

שוורץ בסנוסוף אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners ltd
דרך יפו 145א' חיפה 3525114 טל 04-8371844 מקס 04-8371313
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 IL. Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8371313
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אונ' חיפה רווחה ובריאות

רשימת ריהוט

תאור	ארון כיור (סיעוד)				32 R
כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	50*85	**מיקום**	קומה 2 חדר 214#, 215#



חתך



חזית



תכנית

תיאור	ארונות: גוף הארונות סנדוויץ' 17 מ"מ, גב דיקט 5 מ"מ, מדפים 28 מ"מ, חזיתות פורמיקה דו"צ לבחירה. סוקל לתיאום נגילות, רגלי פילוס. קנטים פיוסי 1.5 מ"מ, חיבורי ארון מחברים נסתרים. כולל משטח שיש עליון קיסר או שו"ע, דגם לבחירת אדריכל, עובי 2 ס"מ כולל כיור יצוק כיור לבחירה ע"פ מידות ארון עומק 40 ס"מ		
פרזול	כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוק ויציבות. כל הפרזול, מסילות וצירים של בלום או שו"ע.	**ידיות**	ידיות דומיסיל או שו"ע,96 מ"מ ניקל מט לבחירה
מנעול		**גמר**	גמר חזיתות פורמיקה לבחירה דגם משטח שיש לבחירת אדריכל
גלגלים		**הערות**	חיבורי ארון מחברים נסתרים. הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממתכת בלתי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוק ויציבות.
פתחי חיווט		**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל

הערות

* יש לספק הגנה על הפריט עד למסירתו הסופית.
* על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאום ולאשרם עם האדריכל.
* על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה.
* כל העבודות לפי מפרט טכני .

תאריך	25.07.2018	**קנ"מ**	1:50
(1) מהדורה	לעיון ○	למכרז ○	לביצוע ○

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח.
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל סטיות
או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.

שוורץ בסנוסוף אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners ltd
דרך יפו 148א' חיפה 3525114 טל 04-8371844 בקק 04-8378813
145a Derech Yaffo St, Haifa 3525114 IL Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8378813
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אוני' חיפה רווחה ובריאות

רשימת ריהוט

תאור	ארונית סגורה נמוכה בנישה				33 R
כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	82H*80*32	**מיקום**	חדר מרצה (קומה 6,3,2)



חתך



חזית



תכנית

תיאור	ארונות: גוף הארונות מלמין 17 מ"מ, גב מזונית 5 מ"מ, מדפים 28 מ"מ, קסקט 28 מ"מ, חזיתות פורמיקה דר"צ לבחירה. נעילות, רגלי פילוס. קנטים פיוסי 1.5 מ"מ, חיבורי ארון מחברים נסתרים. ידיות דומיסיל או שו"ע,96 מ"מ ניקל מט לבחירה		
פרזול	כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוק ויציבות. כל הפרזול, מסילות וצירים של בלום או שו"ע.	**ידיות**	ידיות דומיסיל או שו"ע,96 מ"מ ניקל מט לבחירה
מנעול	מנגנון נעילה תוצרת EVERYAAD או שו"ע	**גמר**	גמר חזיתות פורמיקה לבחירה
גלגלים		**הערות**	חיבורי ארון מחברים נסתרים. הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממתכת בלתי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוק ויציבות.
פתחי חיווט		**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל

הערות

* יש לספק הגנה על הפריט עד למסירתו הסופית.
* על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאום ולאשרם עם האדריכל.
* על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה.
* כל העבודות לפי מפרט.טכני .

תאריך	30.04.2018	**קנ"מ**	1:50
(1) מהדורה	לעיון	למכרז	לביצוע

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח.
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל סטיות
או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.

שוורץ בסנוסוף אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners ltd
דרך יפו 145א' חיפה 3525114 טל 04-8371844 פקס 04-8378813
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 IL Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8378813
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אוני' חיפה רווחה ובריאות

רשימת ריהוט

תאור	ארון פתוח בנישה				
כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	205H*50*65	**מיקום**	קומה 2 חדר 225#

34
R

חתך



חזית



תכנית



תיאור	ארונות: גוף הארונות מלמין 17 מ"מ, גב מזונית 5 מ"מ, מדפים 28 מ"מ, קסקט 28 מ"מ, חזיתות פורמיקה דו"צ לבחירה. נעילות, רגלי פילוס. קנטים פיויסי 1.5 מ"מ, חיבורי ארון מחברים נסתרים.

פרזול	כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוק ויציבות.	**ידיות**	
מנעול		**גמר**	גמר חזיתות פורמיקה לבחירה
גלגלים		**הערות**	חיבורי ארון מחברים נסתרים. הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממתכת בלתי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוק ויציבות.
פתחי חיווט		**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל

הערות

* יש לספק הגנה על הפריט עד למסירתו הסופית.
* על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאום ולאשרם עם האדריכל.
* על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה.
* כל העבודות לפי מפרט טכני .

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח.
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל סטיות
או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.

תאריך	30.04.2018	**קנ"מ**	1:50
(1) מהדורה	לעיון	למכרז	לביצוע

שדרות בסנוסוף אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners ltd
דרך יפו 145א' חיפה 3525114 טל 04-8371844 מקס 04-8378513
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 IL Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8376313
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אונ' חיפה רווחה ובריאות

רשימת ריהוט

תאור	ארונית גבוהה סגורה (3 מודולים)				35 R
כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	212H*120*40	**מיקום**	קומה 1 חדר סגל

חתך



חזית





תכנית

תיאור	ארונות: גוף הארונות מלמין 17 מ"מ, גב מזונית 5 מ"מ, מדפים 28 מ"מ, קסקט 28 מ"מ, חזיתות פורמיקה דו"צ לבחירה. נעילות, רגלי פילוס. קנטים פיוסי 1.5 מ"מ, חיבורי ארון מחברים נסתרים. ידיות דומיסיל או שו"ע,96 מ"מ ניקל מט לבחירה		
פרזול	כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוק ויציבות. כל הפרזול, מסילות וצירים של בלום או שו"ע.	**ידיות**	ידיות דומיסיל או שו"ע,96 מ"מ ניקל מט לבחירה
מנעול	מנגנון נעילה תוצרת EVERYAAD או שו"ע	**גמר**	גמר חזיתות פורמיקה לבחירה
גלגלים		**הערות**	חיבורי ארון מחברים נסתרים. הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממתכת בלתי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוק ויציבות.
פתחי חיווט		**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל

הערות

* יש לספק הגנה על הפריט עד למסירתו הסופית.
* על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאום ולאשרם עם האדריכל.
* על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה.
* כל העבודות לפי מפרט טכני .

תאריך	30.04.2018	**קנ"מ**	1:50
(1) מהדורה	לעיון	למכרז	לביצוע

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח.
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל סטיות
או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.

שוורץ בסנוסוף אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners ltd
דרך יפו 145א' חיפה 3525114 טל 04-8371844 פקס 04-8378813
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 IL. Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8371313
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אונ' חיפה רווחה ובריאות

רשימת ריהוט

תאור	ארונית מגירות על גלגלים				36 R
כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	63H*45W*40D	**מיקום**	משרדים

חתך



חזית



תכנית



תיאור	ארון מגירות נייד 4 מגירות, נעילה במגירה עליונה גוף הארונית: מלמין 17 מ"מ,קסקס 28 מ"מ,חזיתות מגירות פורמיקה לבחירה,קנטים פויסי 1.5 מ"מ,מסגרת מגירה מלמין 17 מ"מ, גב מלא, דופן מגירה מתכת, תחתית מגירה מזונית עובי 4 מ"מ. מסילות טלסקופי, גלגלים קוטר 50 מ"מ		
פרזול	כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוק ויציבות. כל הפרזול, מסילות וצירים של בלום או שו"ע	**ידיות**	ידיות לתיאום
מנעול	מנגנון נעילה תוצרת EVERYAAD או שו"ע	**גמר**	גמר חזיתות פורמיקה לבחירה
גלגלים	גלגלים קוטר 50 מ"מ	**הערות**	חיבורי ארון מחברים נסתרים. הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממתכת בלתי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוק ויציבות.
פתחי חיווט		**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל

הערות

* יש לספק הגנה על הפרים עד למסירתו הסופית.
* על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאום ולאשרם עם האדריכל.
* על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה.
* כל העבודות לפי מפרט טכני .

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח.
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל סטיות
או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.

תאריך	30.04.2018	**קנ"מ**	1:50
(1) מהדורה	לעיון	למכרז	לביצוע

שרץ בסנוסוף אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners ltd
דרך יפו 145א' חיפה 3525114 ת.ד 04-8371844 פקס 04-8376313
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 IL. Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8376813
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אונ' חיפה רווחה ובריאות

רשימת ריהוט

תאור	ארונית כוורת עליונה תלויה, עם דלתות וגעילה עיגון נסתר לקיר, גובה תליה ע"ג קיר לתיאום				37/R
כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	D30*L120*H80	**מיקום**	חדרי סגל זוטר ומעבדות

חתך





חזית

תכנית



תיאור	כוורת עליונה תלויה מעל שולחנות, עם דלתות בחזית וגעילה ארונות: גוף הארונות מלמין 17 מ"מ, גב מזונית 5 מ"מ, מדפים 28 מ"מ, קסקט 28 מ"מ, חזיתות פורמיקה לבחירה. געילות, קנטים פיזיסי 1.5 מ"מ, חיבורי ארון מחברים נסתרים.		
פרזול	כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוק ויציבות. כל הפרזול, מסילות וצירים של בלום או שו"ע.	**ידיות**	ידיות לתיאום
מגעול	מנגנון נעילה תוצרת EVERYARD או שו"ע	**גמר**	גמר חזיתות פורמיקה לבחירה
גלגלים		**הערות**	חיבורי ארון מחברים נסתרים, כיווני פתיחה לתיאום. הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממחכת בלתי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוק ויציבות.
פתחי חיווט		**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל

הערות

* יש לספק הגנה על הפריט עד למסירתו הסופית.
* על הקבלן לספק שרטוטי הדכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאום ולאשרם עם האדריכל.
* על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה.
* כל העבודות לפי מפרט טכני .

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל סטיות
או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.

תאריך	30.04.2018	**קנ"מ**	1:50
(1) מהדורה	לעיון	למכרז	לביצוע

שדרות בסנוסוף אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners ltd
דרך יפו 145א' חיפה 35251 14 טל 04-8371844 פקס 04-8378813
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 IL. Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8378813
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אונ' חיפה רווחה ובריאות

רשימת ריהוט

תאור	מטבחון יבש				40 R
כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	H90*60*150	**מיקום**	מזכירות (קומות 6,5,4,3,2)





חתך **חזית**



תכנית

תיאור	גוף ארונות מטבח: סנדוויץ מצופה פורמייקה, חזיתות מ.ד.פ מצופה פורמייקה דו צדדית, קסקט 28 מ"מ נעילות, רגלי פילוס. קנטים פיוסי 1.5 מ"מ, חיבורי ארון מחברים נסתרים. מגירות דופן מתכת. סוקל לבחירה כולל ביצוע קדחים כהכנה להתקנת תמי 4 בר, התקנת תמי 4 ע"י אחרים-מיקום סופי לתיאום בשטח		
פרזול	כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוק ויציבות. כל הפרזול, מסילות וצירים של בלום או שו"ע.	**ידיות**	ידיות דומיסיל או שו"ע,96 מ"מ ניקל מט לבחירה
מנעול		**גמר**	גמר חזיתות פורמיקה לבחירה
גלגלים		**הערות**	חיבורי ארון מחברים נסתרים. הכל לפי תקנים ישראלים. כל הסטגרות ממתכת בלתי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוק ויציבות.
פתחי חיווט		**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל

הערות

* יש לספק הגנה על הפרט עד למסירתו הסופית.
* על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאם ולאשרם עם האדריכל.
* על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה.
* כל העבודות לפי מפרט טכני .

תאריך	30.04.2018	**קנ"מ**	1:50
(1) מהדורה	לעיון ◯	למכרז ◯	לביצוע ◯

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח.
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל סטיות
או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.

שוורץ בסנוסוף אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners ltd
דרך יפו 145א' חיפה 3525114 טל 04-8371844 פקס 04-8378813
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 IL. Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8378813
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אונ' חיפה רווחה ובריאות

רשימת ריהוט

תאור	מדפים לתליה ע"ג קירות גב עץ, תומכי צד מתכת				45 R
כמות	ע"פ דף ריכוז	**מידות**	D25xL60	**מיקום**	משרדים (לתיאום)

חתך **חזית**



תכנית



תיאור	מדפים לקירות, משטחים 28 מ"מ, גב עץ 17 מ"מ, דפנות צד מתכת גוון לתיאום. גמר חוץ משטחים וגב, פורמייקה לתיאום		
פרזול	כולל התיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוק ויציבות.	**ידיות**	
מנעול		**גמר**	גמר משטחים וגב מדף פורמיקה לבחירה גוון מתכת לתיאום ע"פ מגוון יצרן
גלגלים		**הערות**	חיבורים ועיגון לקיר במחברים נסתרים הכל לפי תקנים ישראלים. כל המסגרות ממתכת בלתי מחלידה. כולל החיזוקים והתוספות הנחוצים לחיזוק ויציבות.
פתחי חיווט		**אישור**	על הקבלן להכין תכניות לאישור האדריכל

הערות

* יש לספק הגנה על הפרים עד למסירתו הסופית.
* על הקבלן לספק שרטוטי הרכבה (SHOP DRAWINGS) לביצוע, לתאום ולאשרם עם האדריכל.
* על הקבלן לספק דוגמא לאישור האדריכל קודם ביצוע העבודה.
* כל העבודות לפי מפרט טכני .

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח.
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל סטיות
או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.

תאריך	31.05.2018	**קנ"מ**	1:50
(1) מהדורה	לעיון	למכרז	לביצוע

שוורץ בסנוסוף אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
Schwartz Besnosoff Architects & Town Planners ltd
דרך יפו 145א' חיפה 3525114 טל 04-8371844 פקס 04-8378813
145a Derech Yaffo St. Haifa 3525114 IL. Tel +972-4-8371844 Fax +972-4-8371313
www.arch-sb.com office@arch-sb.com

אונ' חיפה רווחה ובריאות